



2/2-Wegesitzventile mit 150 l/min (Patronenbohrung 021E)

Bestellnummer:	Schaltsymbol	Anschlüsse	p max in bar	Q max
OS1505213A0400		3/4"	210 bar	150 l/min
OS1505213A04S0		3/4"	350 bar	150 l/min
OS1505213A0500		1"	210 bar	150 l/min
OS1505213A05S0		1"	350 bar	150 l/min
OS1531213A0400		3/4"	210 bar	150 l/min
OS1531213A04S0		3/4"	350 bar	150 l/min
OS1531213A0500		1"	210 bar	150 l/min
OS1531213A05S0		1"	350 bar	150 l/min
OS1506211A0400		3/4"	210 bar	150 l/min
OS1506211A04S0		3/4"	350 bar	150 l/min
OS1506211A0500		1"	210 bar	150 l/min
OS1506211A05S0		1"	350 bar	150 l/min
OS1532211A0400		3/4"	210 bar	150 l/min
OS1532211A04S0		3/4"	350 bar	150 l/min
OS1532211A0500		1"	210 bar	150 l/min
OS1532211A05S0		1"	350 bar	150 l/min

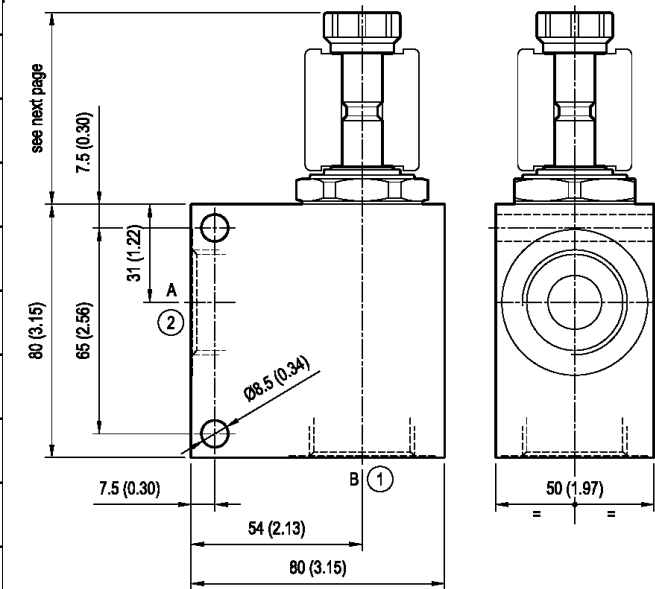


mm (inches)

Zubehörprogramm für 2/2-Wegesitzventile

Passende Standard-S8-Magnetspulen und Stecker für die 2/2-Wegesitzventile

Bestellnummer Magnetspule:	Spannung	Anschlüsse	Klasse	t max
OD021601300B	12 V/DC	DIN 43650 / ISO 4400	Klasse F	155°C
OD021601300C	24 V/DC	DIN 43650 / ISO 4400	Klasse F	155°C
OD02160130AC	26 V/DC	DIN 43650 / ISO 4400	Klasse F	155°C
OD021601300D	48 V/DC	DIN 43650 / ISO 4400	Klasse F	155°C
OD021701300V	110 RAC (98DC)	DIN 43650 / ISO 4400	350 bar	180°C
OD021701300Z	220 RAC (196DC)	DIN 43650 / ISO 4400	210 bar	180°C

Bestellnummer Stecker:	Spannung	Anschlüsse	Schutzklasse	Max. A
OD010101	-	DIN 43650 / ISO 4400	IP 65	10
Stecker mit Gleichrichtung:				
OD01680201OZ00	110/220 RAC	DIN 43650 / ISO 4400	IP 67	1

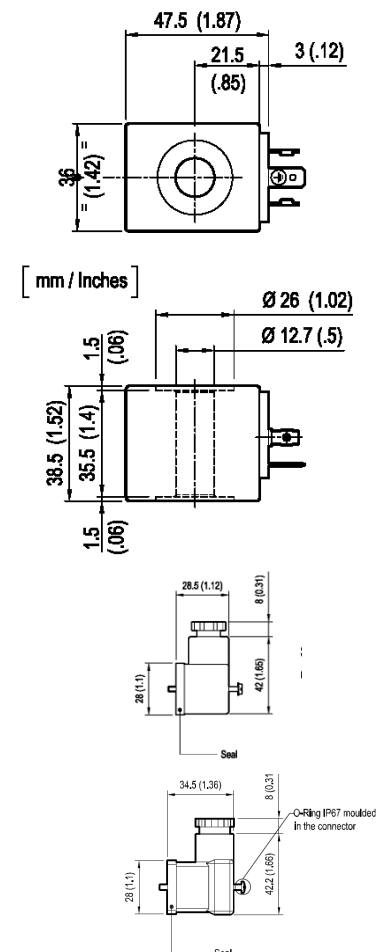

Gängige Betätigungsarten in der Patrone bei 2/2-Wegesitzventilen

Folgende Notbetätigungsarten in der Patrone sind auch auf Anfrage möglich:

