20MC ..X086

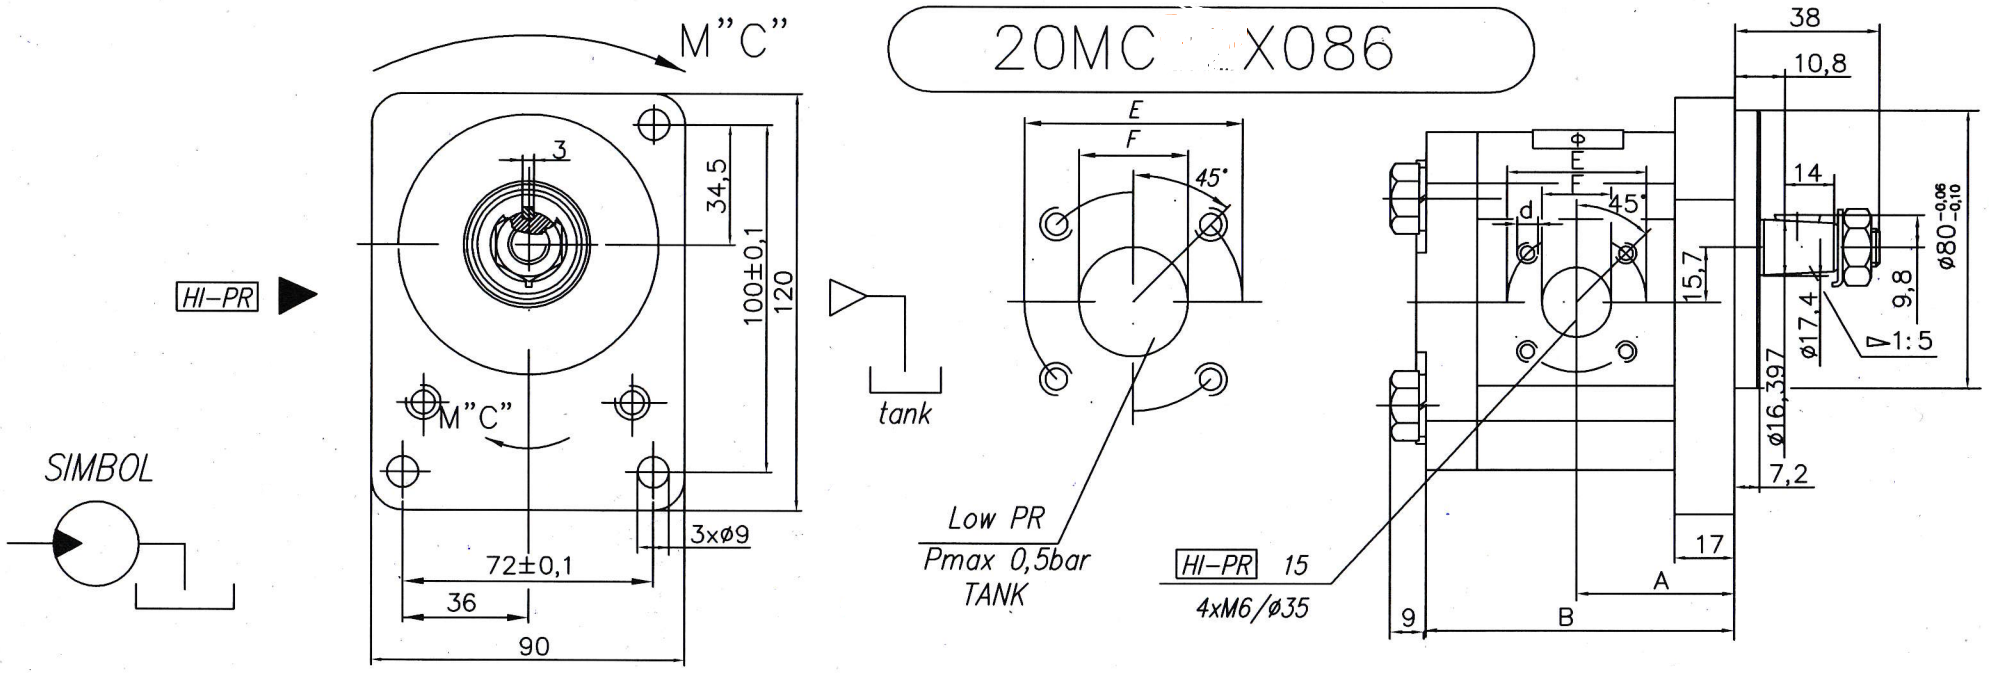

Type Typ Tun	Displacement Foerdervolumen Рабочий объем	Dimensions Abmessungen Размеры												
		A	B	*tank (Low PR)*					*HI-PR*				
				E	d	F	M	G	E	d	F	M	G
	cm^3	mm		mm				"	mm				"
20MC6,3X086	6,3	41	81										
20MC8,2X086	8,2	43,1	83,9										
20MC10X086	10	47,5	87	40	M6	20			35	M6	15		
20MC11X086	11,3	47,5	89,1										
20MC12X086	12	47,5	90,3										
20MC14X086	14	47,5	93,4										
20MC15X086	15	47,5	94,9										
20MC16X086	16	47,5	96,6										
20MC19X086	19	47,5	101,5										
20MC22X086	22	55	106,5										
20MC25X086	25	57,2	111,4										